

Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

Spezifikation Fachmodul ePA im KTR- Consumer

Version: 1.0.0
Revision: 109447
Stand: 15.05.2019
Status: freigegeben
Klassifizierung: öffentlich
Referenzierung: gemSpec_FM_ePA_KTR_Consumer

Dokumentinformationen

Änderungen zur Vorversion

Es handelt sich um die Erstversion des Dokumentes.

Dokumentenhistorie

Version	Stand	Kap./ Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeitung
1.0.0	30.04.2019		freigegeben	gematik

Inhaltsverzeichnis

1	Einordnung des Dokumentes	5
1.1	Zielsetzung.....	5
1.2	Zielgruppe	5
1.3	Geltungsbereich	5
1.4	Abgrenzungen	5
1.5	Methodik.....	6
2	Systemüberblick	7
3	Systemkontext	8
3.1	Akteure und Rollen.....	8
3.2	Nachbarsysteme	8
4	Zerlegung des Produkttyps	9
5	Übergreifende Festlegungen	10
5.1	Datenschutz und Sicherheit.....	10
5.2	Integrating the Healthcare Enterprise IHE	10
5.3	Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung	10
5.3.1	Verarbeitungskontext.....	11
5.3.2	Ausschluss von nicht autorisierten Zugriffen aus dem Betriebsumfeld	12
5.4	Logging	13
6	Funktionsmerkmale	14
6.1	Allgemein	14
6.1.1	Aktensession	14
6.1.2	Lokalisierung von ePA-Aktensystemen.....	14
6.1.3	Kommunikation mit Komponente Autorisierung	15
6.1.4	Kommunikation mit Komponente Dokumentenverwaltung	16
6.2	Implementation ePA-Anwendungsfälle	18
6.2.1	Login Aktensession.....	18
6.2.2	Logout Aktensession	25
6.2.3	Dokumente einstellen	27
6.3	Realisierung der Leistungen der TI-Plattform	30
6.4	Clientschnittstelle	31
6.4.1	Operationsdefinition Logout.....	31
6.4.2	Operationsdefinition PutDocuments.....	32
7	Informationsmodell	35

8	Verteilungssicht.....	36
9	Anhang A – Verzeichnisse	37
9.1	Abkürzungen.....	37
9.2	Glossar	37
9.3	Abbildungsverzeichnis.....	37
9.4	Tabellenverzeichnis.....	38
9.5	Referenzierte Dokumente.....	38
9.5.1	Dokumente der gematik.....	38
9.5.2	Weitere Dokumente	39
10	Anhang B - Übersicht über die verwendeten Versionen	40

1 Einordnung des Dokumentes

1.1 Zielsetzung

Die vorliegende Spezifikation definiert die Anforderungen zu Herstellung, Test und Betrieb der Komponente "Fachmodul ePA im KTR-Consumer" als Teil des Produkttyps KTR-Consumer.

1.2 Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an Hersteller des Produktes des Produkttyps KTR-Consumer sowie an Hersteller und Anbieter der weiteren Produkttypen der Fachanwendung ePA.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungs- oder Abnahmeverfahren wird durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z.B. Dokumentenlandkarte oder Produkttypsteckbrief) festgelegt und bekannt gegeben.

Schutzrechts-/Patentrechtshinweis

Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen Gesichtspunkten erstellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Implementierung der Spezifikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist allein Sache des Anbieters oder Herstellers, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass von ihm aufgrund der Spezifikation angebotene Produkte und/oder Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoßen und sich ggf. die erforderlichen Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutzrechtsinhabern einzuholen. Die gematik GmbH übernimmt insofern keinerlei Gewährleistungen.

1.4 Abgrenzungen

Spezifiziert werden in dem Dokument die von der Komponente bereitgestellten (angebotenen) Schnittstellen. Die durch die Komponente benutzten Schnittstellen werden in der Spezifikation desjenigen Produkttypen beschrieben, der diese Schnittstelle bereitstellt. Auf die entsprechenden Dokumente wird referenziert (siehe auch "9.5. Referenzierte Dokumente").

Die vollständige Anforderungslage für die Komponente ergibt sich aus weiteren Konzept- und Spezifikationsdokumenten. Diese sind in dem Produkttypsteckbrief des Produkttyps KTR-Consumer verzeichnet.

1.5 Methodik

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID in eckigen Klammern sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Großbuchstaben geschriebenen deutschen Schlüsselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet.

Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:

<AFO-ID> - <Titel der Afo>

Text / Beschreibung

[<=]

Dabei umfasst die Anforderung sämtliche zwischen Afo-ID und der Textmarke [<=] angeführten Inhalte.

2 Systemüberblick

Der KTR-Consumer ermöglicht es Kostenträgern, ihren Versicherten Dokumente in den ePA-Aktensystemen bereitzustellen.

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer (FM ePA KTR) ist eine Komponente innerhalb des KTR-Consumers, welche die dezentrale Fachlogik der Fachanwendung ePA kapselt. Das FM ePA KTR ist kein eigenständiger Produkttyp.

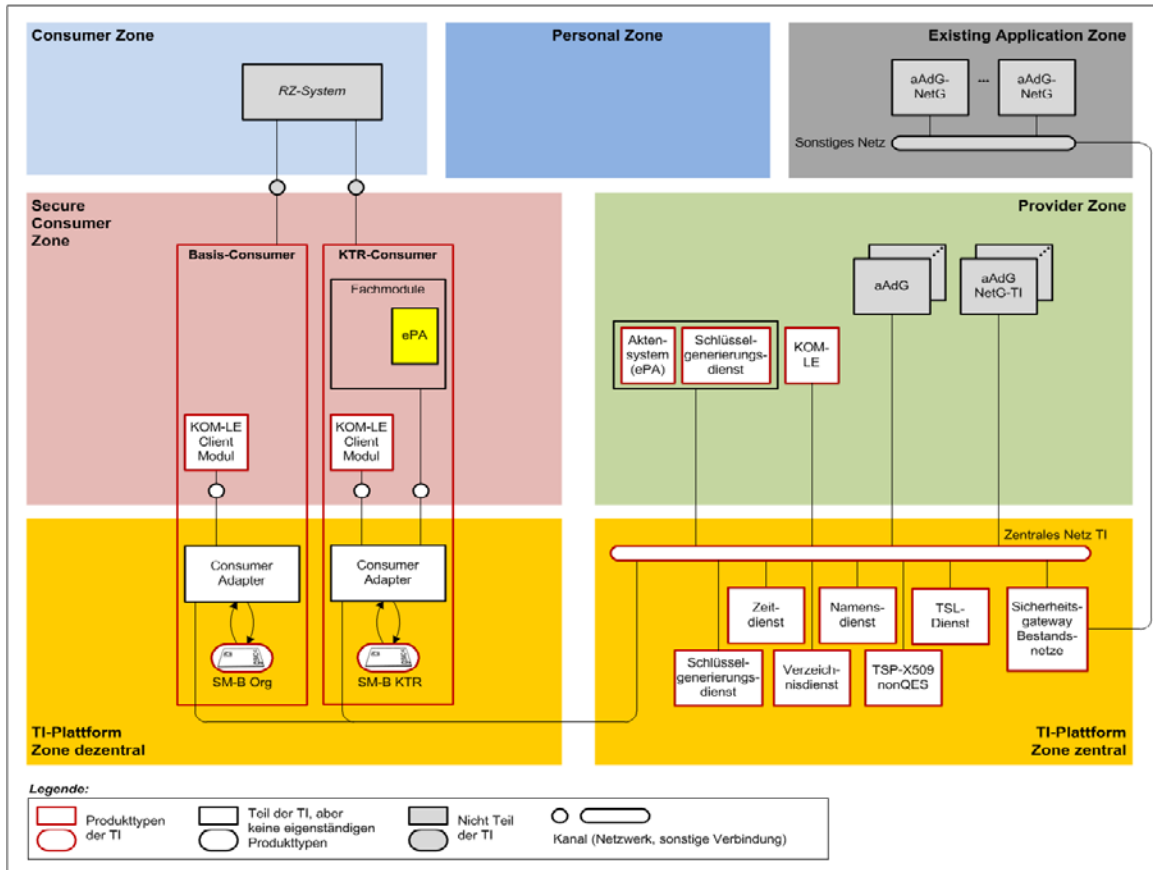


Abbildung 1: Systemüberblick Fachmodul ePA im KTR-Consumer

3 Systemkontext

3.1 Akteure und Rollen

Im Systemkontext des FM ePA KTR interagieren verschiedene Akteure (aktive Komponenten) in unterschiedlichen Rollen mit dem FM ePA KTR.

Tabelle 1 : TAB_FM_ePA_KTR_001 - Akteure und Rollen

Akteur	Rolle	Beschreibung
Nutzer	Kostenträger	Primärer Anwender, Ausführen von fachlichen Anwendungsfällen mit Zugriff auf ein ePA-Aktensystem
Nutzer	gematik Test	Nutzer im Rahmen des Zulassungstest der gematik

Der KTR-Consumer kann mandantenbasiert betrieben werden, d.h. in einem KTR-Consumer Produkt können mehrere Kostenträger als Nutzer auftreten.

3.2 Nachbarsysteme

Das FM ePA KTR als Komponente des KTR-Consumers nutzt Schnittstellen der folgenden Produkttypen der TI:

- ePA-Aktensystem mit den Komponenten
 - Autorisierung
 - Dokumentenverwaltung
- Schlüsselgenerierungsdienst

Der KTR-Consumer ist über einen SZZP an das zentrale Netz der TI angebunden. Die Dienste der zentralen TI, wie bspw. Namensdienst und TSP X.509 nonQES, werden über Dienste des KTR-Consumers genutzt, die dem Consumer Adapter gemäß [gemKPT_Arch_TIP#4.6 Rechenzentrums-Consumer] entsprechen.

Die von Kostenträgern in die Aktenkonten einzustellenden Dokumente werden über Backend-Systeme der Kostenträger bereitgestellt. Den Kostenträgern ist freigestellt eine individuelle Anbindung der bestehenden Backend-Systeme an das FM ePA KTR zu realisieren.

Um den Test der Schnittstellen im Rahmen der Zulassung durch die gematik zu ermöglichen, wird eine leichtgewichtige Schnittstelle zum Ausführen der Anwendungsfälle spezifiziert. Diese kann aber muss nicht durch die Backend-Systeme der Kostenträger genutzt werden.

4 Zerlegung des Produkttyps

Um eine datenschutzrechtlich zulässigen und sicheren Verarbeitung von schützenswerten Daten innerhalb des FM ePA KTR zu ermöglichen, muss das FM ePA KTR eine Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung (VAU) realisieren. Siehe "5.3. Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung"

Hinweis: Die VAU im FM ePA KTR unterscheidet sich in ihren Anforderungen von der VAU in der Komponente Dokumentenverwaltung des ePA-Aktensystems.

Eine weitere Untergliederung des FM ePA KTR in Komponenten ist nicht erforderlich.

5 Übergreifende Festlegungen

5.1 Datenschutz und Sicherheit

Die Anforderungen, die sich aus den Themenfeldern Datenschutz und Sicherheit ergeben, beziehen sich auf die Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung (VAU) und sind in "5.3- Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung" beschrieben.

5.2 Integrating the Healthcare Enterprise IHE

Die Schnittstellen des ePA-Aktensystems und die Verarbeitungslogik des Fachmoduls basieren auf Transaktionen des IHE ITI Technical Frameworks [IHE ITI TF]. Die IHE ITI-Implementierungsstrategie ist in [gemSpec_DM_ePA] beschrieben.

Das Fachmodul nutzt die folgenden Integrationsprofile des IHE ITI TF:

- Cross-Enterprise Document Sharing (XDS.b)
- Cross-Enterprise User Assertion (XUA) Profile

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die durch das FM ePA KTR umzusetzenden IHE ITI-Akteure und assoziierte Transaktionen. Siehe auch [gemSpec_DM_ePA#Abbildung Überblick über IHE ITI-Akteure und assoziierte Transaktionen].

Tabelle 2 : TAB_FM_ePA_KTR_002 - IHE Akteure und Transaktionen

Aktion	Profile	IHE-Akteur	Transaktion	Referenz
Einstellen von Dokumenten	XDS.b	Document Source	Provide & Register Document Set-b [ITI-41]	[IHE-ITI-TF2b]#3.41
Authentisierung	XUA	X-Service User		[IHE-ITI-TF]

Die übergreifenden Einschränkungen von IHE ITI-Transaktionen sowie Festlegungen spezieller Umsetzungsvorgaben bzgl. einzelner Transaktionen sind in [gemSpec_DM_ePA] und [gemSpec_Dokumentenverwaltung] beschrieben.

Wenn in der IHE Interface-Beschreibung der Begriff „Patient“ verwendet wird, ist im Rahmen der vorliegenden Spezifikation darunter der Versicherte (Aktenkontoinhaber) zu verstehen.

5.3 Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen an das FM ePA KTR zur Umsetzung einer Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung (VAU) gestellt. Die VAU dient der datenschutzrechtlich zulässigen und sicheren Verarbeitung von schützenswerten Klartextdaten (Aktenschlüssel und Kontextschlüssel des Aktenkontos eines Versicherten) innerhalb des FM ePA KTR. Die VAU stellt dazu aktenindividuelle Verarbeitungskontexte

(d.h. Instanzen der VAU) bereit, in denen die Verarbeitung sensibler Daten im Klartext erfolgen kann. Diese Verarbeitungskontexte sind entsprechend zu schützen.

A_17280 - FM ePA KTR-Consumer: Umsetzung der Aktensession in einer Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung (VAU)

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS die Verarbeitung der Operationen der Schnittstellen `I_Document_Management_Connect`, `I_Document_Management_Insurance` und `I_Authorization` im Verarbeitungskontext einer Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung (VAU) umsetzen.
[<=]

5.3.1 Verarbeitungskontext

Die Gesamtheit aus der für eine Klartextverarbeitung erforderlichen Software, dem für eine Klartextverarbeitung genutzten physikalischen System sowie den für die Integrität einer Klartextverarbeitung erforderlichen organisatorischen und physischen Rahmenbedingungen bildet den Verarbeitungskontext der Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung.

Zur Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung gehören neben den Verarbeitungskontexten alle für ihre Erreichbarkeit und betriebliche Steuerung erforderlichen Komponenten.

Der Verarbeitungskontext grenzt sich von allen weiteren, im betrieblichen Kontext bei einem Anbieter KTR-Consumer vorhandenen Systemen und Prozessen dadurch ab, dass die sensiblen Klartextdaten von Komponenten innerhalb des Verarbeitungskontextes aus erreichbar sind oder sein können, während sie dies von außerhalb des Verarbeitungskontextes nicht sind. Sensible Daten verlassen den Verarbeitungskontext ausschließlich gemäß wohldefinierten (Zugriffs-)Regeln und in verschlüsselter Form.

Die schützenswerten sensiblen Daten sind der Akten- und Kontextschlüssel der Aktenkonten, für die der KTR zugriffsberechtigt ist.

A_17346 - FM ePA KTR-Consumer: Verarbeitungskontext der VAU

Der Verarbeitungskontext des Fachmoduls ePA im KTR-Consumer MUSS sämtliche physikalischen Systemkomponenten sowie sämtliche Softwarekomponenten umfassen, deren Sicherheitseigenschaften sich auf den Schutz des Akten- und Kontextschlüssel eines Versicherten vor Zugriff durch Unbefugte bei ihrer Verarbeitung im Klartext auswirken können.

[<=]

A_17347 - FM ePA KTR-Consumer: Verarbeitungskontext der VAU - Keine persistente Speicherung von Akten- und Kontextschlüssel

Der Verarbeitungskontext des Fachmoduls ePA im KTR-Consumer DARF den Akten- und Kontextschlüssel eines Versicherten NICHT persistent speichern, auch nicht verschlüsselt.

[<=]

A_17348 - FM ePA KTR-Consumer: Verarbeitungskontext der VAU - Akten- und Kontextschlüssel verlassen VAU nie

Der Verarbeitungskontext des Fachmoduls ePA im KTR-Consumer MUSS sicherstellen, dass die Akten- und Kontextschlüssel der Versicherten die VAU nur verlassen (unabhängig davon, ob sie verschlüsselt oder unverschlüsselt sind), wenn sie ans ePA-Aktensystem übermittelt werden und die Übermittlung zum ePA-Aktensystem in einem sicheren Kanal erfolgt.

[<=]

Daher müssen die durch das FM ePA KTR genutzten Plattformleistungen, welche sensible Daten verarbeiten (PL_TUC_SYMM_ENCIPHER, PL_TUC_SYMM_DECIPHER), innerhalb der VAU realisiert werden.

5.3.2 Ausschluss von nicht autorisierten Zugriffen aus dem Betriebsumfeld

Der Schutzbedarf der in der VAU verarbeiteten Klartextdaten erfordert den technischen Ausschluss von Zugriffen des Anbieters. Dies umfasst insbesondere Zugriffe durch Personen aus dem betrieblichen Umfeld des Anbieters.

A_17350 - FM ePA KTR-Consumer: Isolation der VAU von Datenverarbeitungsprozessen des Anbieters

Die VAU des Fachmoduls ePA im KTR-Consumer MUSS die im Verarbeitungskontext ablaufenden Datenverarbeitungsprozesse von allen sonstigen Datenverarbeitungsprozessen des Anbieters trennen und damit gewährleisten, dass der Anbieter KTR-Consumer vom Zugriff auf die in der VAU verarbeiteten, schützenswerten Daten ausgeschlossen ist.[<=]

A_17351 - FM ePA KTR-Consumer: Ausschluss von Manipulationen an der Software der VAU

Die VAU des Fachmoduls ePA im KTR-Consumer MUSS die Integrität der eingesetzten Software schützen und damit insbesondere Manipulationen an der Software durch den Anbieter KTR-Consumer ausschließen.[<=]

A_17352 - FM ePA KTR-Consumer: Ausschluss von Manipulationen an der Hardware der VAU

Die VAU des Fachmoduls ePA im KTR-Consumer MUSS die Integrität der eingesetzten Hardware schützen und damit insbesondere Manipulationen an der Hardware durch den Anbieter KTR-Consumer ausschließen.[<=]

A_17353 - FM ePA KTR-Consumer: Kontinuierliche Wirksamkeit des Manipulationsschutzes der VAU

Die VAU des Fachmoduls ePA im KTR-Consumer MUSS den Ausschluss von Manipulationen an der Hardware und der Software durch den Anbieter KTR-Consumer mit Mitteln umsetzen, deren dauerhafte und kontinuierliche Wirksamkeit gewährleistet werden kann. [<=]

A_17354 - FM ePA KTR-Consumer: Kein physischer Zugang des Anbieters zu Systemen der VAU

Die VAU des Fachmoduls ePA im KTR-Consumer MUSS mit technischen Mitteln sicherstellen, dass niemand, auch nicht der Anbieter KTR-Consumer, während der Verarbeitung personenbezogener medizinischer Daten Zugriff auf physische Schnittstellen der Systeme erlangen kann, auf denen eine VAU ausgeführt wird.[<=]

Die durch den Kostenträger einzustellenden Dokumente gelten im Sinne der ePA als personenbezogene medizinische Daten.

A_17355 - FM ePA KTR-Consumer: Nutzdatenbereinigung vor physischem Zugang zu Systemen der VAU

Die VAU des Fachmoduls ePA im KTR-Consumer MUSS mit technischen Mitteln sicherstellen, dass ein physischer Zugang zu Hardware-Komponenten der Verarbeitungskontexte nur erfolgen kann, nachdem gewährleistet ist, dass aus ihnen keine Nutzdaten extrahiert werden können.[<=]

A_17356 - FM ePA KTR-Consumer: Löschen aller aktenbezogenen Daten beim Beenden des Verarbeitungskontextes

Die VAU des Fachmoduls ePA im KTR-Consumer MUSS beim Beenden eines Verarbeitungskontextes sämtliche Daten dieses Verarbeitungskontextes sicher löschen.
[<=]

5.4 Logging

Das FM ePA KTR soll Logdateien schreiben, die eine Analyse technischer Vorgänge erlauben. Diese Logdateien sind dafür vorgesehen, aufgetretene Fehler zu identifizieren, die Performance zu analysieren und interne Abläufe zu beobachten.

Es gelten die dem Produkttypen KTR-Consumer aus [gemSpec_OM] zugewiesenen Anforderungen.

6 Funktionsmerkmale

6.1 Allgemein

6.1.1 Aktensession

Eine Aktensession in einem FM ePA KTR bezeichnet die Sitzung im FM ePA KTR, in der fachliche Anwendungsfälle mit dem Aktenkonto eines Versicherten ausgeführt werden. Sollen bspw. Dokumente in die Aktenkonten verschiedener Versicherter eingestellt werden, dann wird zu jedem Aktenkonto eine separate Aktensession aufgebaut.

Ein Aktenkonto wird eindeutig durch eine Akten-ID (`RecordIdentifier`, siehe [\[gemSpec_DM_ePA#RecordIdentifier\]](#)) referenziert. Sie wird aus der Versicherten-ID und der `homeCommunityID` gebildet.

Eine Aktensession im FM ePA KTR beginnt mit dem Login und endet mit dem Logout. Während einer Aktensession können mehrere fachliche Anwendungsfälle ausgeführt werden (bspw. mehrere Dokumentensets einstellen). Das Logout erfolgt explizit nach Abarbeitung aller fachlichen Anwendungsfälle, mittels eines Time-outs nach Inaktivität oder nach einem Fehler beim Login.

A_17245 - FM ePA KTR-Consumer: Login nach Notwendigkeit

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS den Anwendungsfall "Login Aktensession" vor der Ausführung einer fachlichen Operation starten, wenn im Rahmen der internen Aktensession-Verwaltung kein Verarbeitungskontext mit gültigen Session-Daten vorhanden ist.

[<=]

A_17246 - FM ePA KTR-Consumer: Beenden der Aktensession

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS zum Beenden der Aktensession den Anwendungsfall "Logout Aktensession" ausführen.[<=]

A_17247 - FM ePA KTR-Consumer: Beenden nach Inaktivität

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS nach 5 Minuten ohne Zugriff auf das Aktenkonto die Aktensession beenden.[<=]

A_17999 - FM ePA KTR-Consumer: informationstechnische Trennung von Aktensessions

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS die Abarbeitung von Anwendungsfällen, welche verschiedenen Aktensessions zugeordnet werden, informationstechnisch trennen.[<=]

D.h. eine gegenseitige Beeinflussung von Aktensessions durch verborgene Kanäle muss verhindert werden. Direkte Informations- und Kontrollflüsse zwischen verschiedenen Aktensessions dürfen nicht auftreten.

6.1.2 Lokalisierung von ePA-Aktensystemen

Vor dem Zugriff auf eine Akte muss der passende Anbieter inklusive der URL des Aktendienstes und der Endpunkte über den Namensdienst der zentralen TI abgefragt werden.

Das ePA-Aktensystem wird durch die HomeCommunityID identifiziert, welche Bestandteil des RecordIdentifier (siehe [\[gemSpec_DM_ePA#RecordIdentifier\]](#)) ist.

A_17248 - FM ePA KTR-Consumer: Lokalisierung Komponenten des ePA-Aktensystem

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS die zur Kommunikation mit den Komponenten

- Autorisierung,
- Schlüsselgenerierungsdienst Typ1,
- Schlüsselgenerierungsdienst Typ 2 und
- Dokumentenverwaltung

eines ePA-Aktensystems notwendigen Lokalisierungsinformationen per DNS-Abfrage nach den in [\[gemSpec_Aktensystem#Tab_ePA_Service Discovery\]](#) und [\[gemSpec_Aktensystem#Tab_ePA_FQDN\]](#) dargestellten Parametern ermitteln und die URL gemäß [\[gemSpec_Aktensystem#A-17969 - Anbieter ePA-Aktensystem - Schnittstellenadressierung\]](#) bilden. [\leq]

Das FM ePA KTR kann die Lokalisierungsinformationen unabhängig von der Nutzung seiner Schnittstellen abrufen, zwischenspeichern und wiederverwenden, d.h. die Abfrage muss nicht vor jedem Aufruf einer Schnittstelle erfolgen.

6.1.3 Kommunikation mit Komponente Autorisierung

Im KTR-Consumer baut das FM ePA KTR eine TLS-Verbindung ohne Clientauthentisierung und mit Rollenprüfung zur Komponente Autorisierung auf.

A_17249 - FM ePA KTR-Consumer: Autorisierung - TLS-Verbindung nutzen

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS für die Kommunikation mit der Komponente Autorisierung eine TLS-Verbindung verwenden. [\leq]

A_17281 - FM ePA KTR-Consumer: Autorisierung - Aufbau TLS-Verbindung

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS den Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente Autorisierung gemäß der zugewiesenen Anforderungen aus [\[gemSpec_Krypt#TLS-Verbindungen\]](#) und [\[gemSpec_PKI#TLS-Verbindungsaufbau\]](#) umsetzen.

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS für den Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente Autorisierung die lokalisierte Adresse verwenden und mittels PL_TUC_NET_NAME_RESOLUTION auflösen.

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS für den Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente Autorisierung das vom Zielsystem bereitgestellte Serverzertifikat C.FD.TLS-S auf Gültigkeit gemäß [\[gemSpec_PKI#GS-A 4663\]](#) mit folgenden Parametern prüfen:

Tabelle 3 : TAB_FM_ePA_KTR_003 - TLS-Verbindung - Parameter Zertifikatsprüfung

PolicyList	oid_fd_tls_s
KeyUsage	digitalSignature
ExtendedKeyUsage	id-kp-serverAuth
OCSP-Graceperiod	NULL
Offline-Modus	Nein

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS für den Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente Autorisierung prüfen, ob der Rollenbezeichner `oid_epa_authz` (gemäß [\[gemSpec_OID#GS-A_4446\]](#)) in den Rollen-IDs des Zertifikates enthalten ist.

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS für den Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente Autorisierung abbrechen, wenn eine der obige Prüfungen mit einem Fehler beendet werden.

[<=]

Hinweis: Der gemäß [\[gemSpec_PKI#GS-A_4663\]](#) zu nutzende Prüfalgorithmus (TUC_PKI_018) liefert als einen der Rückgabewerte die im zu prüfenden Zertifikat enthaltenen Rollen-IDs.

A_17357 - FM ePA KTR-Consumer: Autorisierung - TLS-Verbindung in VAU terminieren

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS den verschlüsselten Benachrichtigungskanal zur Komponente Autorisierung aus der VAU des Fachmoduls ePA im KTR-Consumers initiieren, d.h., die TLS-Verbindung terminiert innerhalb der VAU.

[<=]

6.1.4 Kommunikation mit Komponente Dokumentenverwaltung

Im KTR-Consumer baut das FM ePA KTR eine TLS-Verbindung ohne Clientauthentisierung und mit Rollenprüfung zur Komponente Dokumentenverwaltung auf.

A_17282 - FM ePA KTR-Consumer: Dokumentenverwaltung - TLS-Verbindung nutzen

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS für die Kommunikation mit der Komponente Dokumentenverwaltung eine TLS-Verbindung verwenden.[<=]

A_17283 - FM ePA KTR-Consumer: Dokumentenverwaltung - Aufbau TLS-Verbindung

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS den Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente Dokumentenverwaltung gemäß der zugewiesenen Anforderungen aus [\[gemSpec_Krypt#TLS-Verbindungen\]](#) und [\[gemSpec_PKI#TLS-Verbindungsaufbau\]](#) umsetzen.

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS für den Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente Dokumentenverwaltung die lokalisierte Adresse verwenden und mittels `PL_TUC_NET_NAME_RESOLUTION` auflösen.

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS für den Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente Dokumentenverwaltung das vom Zielsystem bereitgestellten Serverzertifikat `C.FD.TLS-S` auf Gültigkeit gemäß [\[gemSpec_PKI#GS-A_4663\]](#) mit folgenden Parametern prüfen:

Tabelle 4 : TAB_FM_ePA_KTR_004 - TLS-Verbindung - Parameter Zertifikatsprüfung

PolicyList	oid_fd_tls_s
KeyUsage	digitalSignature
ExtendedKeyUsage	id-kp-serverAuth
OCSP-Graceperiod	NULL

Offline-Modus	Nein
---------------	------

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS für den Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente Dokumentenverwaltung prüfen, ob der Rollenbezeichner `oid_epa_dvw` (gemäß [\[gemSpec OID#GS-A 4446\]](#)) in den Rollen-IDs des Zertifikates enthalten ist. Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS für den Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente Autorisierung abbrechen, wenn eine der obige Prüfungen mit einem Fehler beendet werden.

[<=]

A_17358 - FM ePA KTR-Consumer: Dokumentenverwaltung - TLS-Verbindung in VAU terminieren

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS den verschlüsselten Benachrichtigungskanal zur Komponente Dokumentenverwaltung aus der VAU des Fachmoduls ePA im KTR-Consumers initiieren, d.h., die TLS-Verbindung terminiert innerhalb der VAU.

[<=]

Aufbau eines sicheren Kanals auf HTTP-Anwendungsschicht zum Verarbeitungskontext der VAU

Die Kommunikation zum Aktenkonto in der Dokumentenverwaltung wird zusätzlich zu TLS über einen sicheren Kanal zwischen der VAU im FM ePA KTR und der VAU des Aktenkontos in der Dokumentenverwaltung gesichert. Die Dokumentenverwaltung bietet dem FM ePA KTR die folgenden Operationen ausschließlich über einen sicheren Kanal an:

- `I_Document_Management_Insurance::ProvideAndRegisterDocumentSet-b`
- `I_Document_Management_Connect::OpenContext`
- `I_Document_Management_Connect::CloseContext`

Für Informationen zum Kommunikationsprotokoll zwischen FM ePA KTR und einer VAU in der Dokumentenverwaltung siehe [\[gemSpec Krypt#3.15 ePA-spezifische Vorgaben\]](#) und [\[gemSpec Krypt#6 Kommunikationsprotokoll zwischen VAU und ePA-Clients\]](#).

A_17385 - FM ePA KTR-Consumer: VAU Dokumentenverwaltung - Nutzung sicherer Kanal

Der Verarbeitungskontext der VAU des Fachmoduls ePA im KTR-Consumer MUSS mit dem Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung des ePA-Aktensystems einen Sitzungsschlüssel gemäß [\[gemSpec Krypt#3.15.1 - Verbindung zur VAU\]](#) und [\[gemSpec Krypt#6 - Kommunikationsprotokoll zwischen VAU und ePA-Clients\]](#) aushandeln und diesen für die Ver- und Entschlüsselung aller ausgetauschten Nachrichten verwenden.

[<=]

A_17284 - FM ePA KTR-Consumer: VAU Dokumentenverwaltung - Erweiterung des sicheren Verbindungsprotokolls

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS beim Aufbau des sicheren Kanals zum Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung des ePA-Aktensystems die `AuthorizationAssertion` aus den Session-Daten als Parameter gemäß [\[gemSpec Dokumentenverwaltung#A 15592\]](#) übergeben.[<=]

A_17782 - FM ePA KTR-Consumer: VAU Dokumentenverwaltung - Serverzertifikat prüfen

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS beim Aufbau des sicheren Kanals zum Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung des ePA-

Aktensystems eine Zertifikats- und Rollenprüfung für das vom Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung empfangene Zertifikat C.FD.AUT prüfen.

Tabelle 5: TAB_FM_ePA_KTR_021 - VAU Dokumentenverwaltung - PL_TUC_PKI_VERIFY_CERTIFICATE

Plattformbaustein PL_TUC_PKI_VERIFY_CERTIFICATE nutzen	Eingangsdaten: <ul style="list-style-type: none"> • Zu prüfendes Zertifikat: Verschlüsselungszertifikat (C.FD.AUT) • Referenzzeitpunkt: aktueller Zeitpunkt • PolicyList: oid_fd_aut • vorgesehene KeyUsage: digitalSignature • vorgesehene ExtendedKeyUsage: id-kp-serverAuth • Offline-Modus: Nein Rückgabedaten: <ul style="list-style-type: none"> • Ergebnis Gültigkeit und Statusprüfung • im Zertifikat enthaltene Rollen-OIDs Die im Zertifikat enthaltenen Rollen müssen <code>oid_epa_vau</code> beinhalten. <p>Wenn das Zertifikat in der Prüfung abgelehnt wurde, der Sperrstatus nicht ermittelt werden konnte oder die Rollenprüfung nicht erfolgreich war, dann ist das Zertifikat abzulehnen und der Verbindungsaufbau abubrechen.</p>
--	--

[<=]

A_17250 - FM ePA KTR-Consumer: VAU Dokumentenverwaltung - Umsetzung sicherer Kanal

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS den im Rahmen des sicheren Verbindungsaufbaus mit der Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung des ePA-Aktensystems ausgehandelten Sitzungsschlüssel verwenden, um den HTTP Body aller über den sicheren Kanal zu sendenden Requests an die Dokumentenverwaltung zu verschlüsseln und alle über den sicheren Kanal gesendeten Responses von der Dokumentenverwaltung zu entschlüsseln.[<=]

A_17285 - FM ePA KTR-Consumer: VAU Dokumentenverwaltung - Fehler beim Verbindungsaufbau

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS, falls beim Aufbau der sicheren Verbindung zum Verarbeitungskontext der VAU in der Dokumentenverwaltung ein Fehler auftritt, die Operation abbrechen.[<=]

6.2 Implementation ePA-Anwendungsfälle

6.2.1 Login Aktensession

Mit dem Anwendungsfall „Login Aktensession“ wird die Aktensession zu dem Aktenkonto eines Versicherten im FM ePA KTR gestartet.

Für das Login werden die Zertifikate der Institutionskarte des Kostenträgers (SMC-KTR) verwendet. Nach erfolgreicher Authentisierung und Autorisierung wird das empfängerverschlüsselte Schlüsselmaterial heruntergeladen und das Öffnen des Aktenkontextes in der Komponente Dokumentenverwaltung für das referenzierte Aktenkonto durchgeführt.

A_17251 - FM ePA KTR-Consumer: Login Aktensession

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS den Anwendungsfall „UC 1.6 - Login durch einen Kostenträger“ aus [gemSysL_Fachanwendung_ePA] gemäß TAB_FM_ePA_KTR_005 umsetzen.

Tabelle 6 : TAB_FM_ePA_KTR_005 - Login Aktensession

Name	Login Aktensession
Auslöser	<ul style="list-style-type: none"> Es soll ein fachlicher Anwendungsfall mit Zugriff auf das Aktenkonto durchgeführt werden und es besteht noch keine Aktensession.
Vorbedingung	<p>Der Versicherte hat seine Einwilligung gegeben. Der RecordIdentifier des Versicherten ist bekannt. Die Zertifikate der SMC-KTR des zugehörigen Kostenträgers sind verfügbar.</p>
Nachbedingung	Für die Session liegen gültige Session-Daten im FM ePA KTR vor.
Standardablauf	<p>Aktivitäten im Standardablauf</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Authentisierung KTR mittels des Zertifikates der SMC-KTR 2. Autorisierung des KTR 3. Öffnen des Aktenkontexts
Varianten	Im Fehlerfall wird der Anwendungsfall abgebrochen und der Anwendungsfall „Logout Aktensession“ gestartet.

[<=]

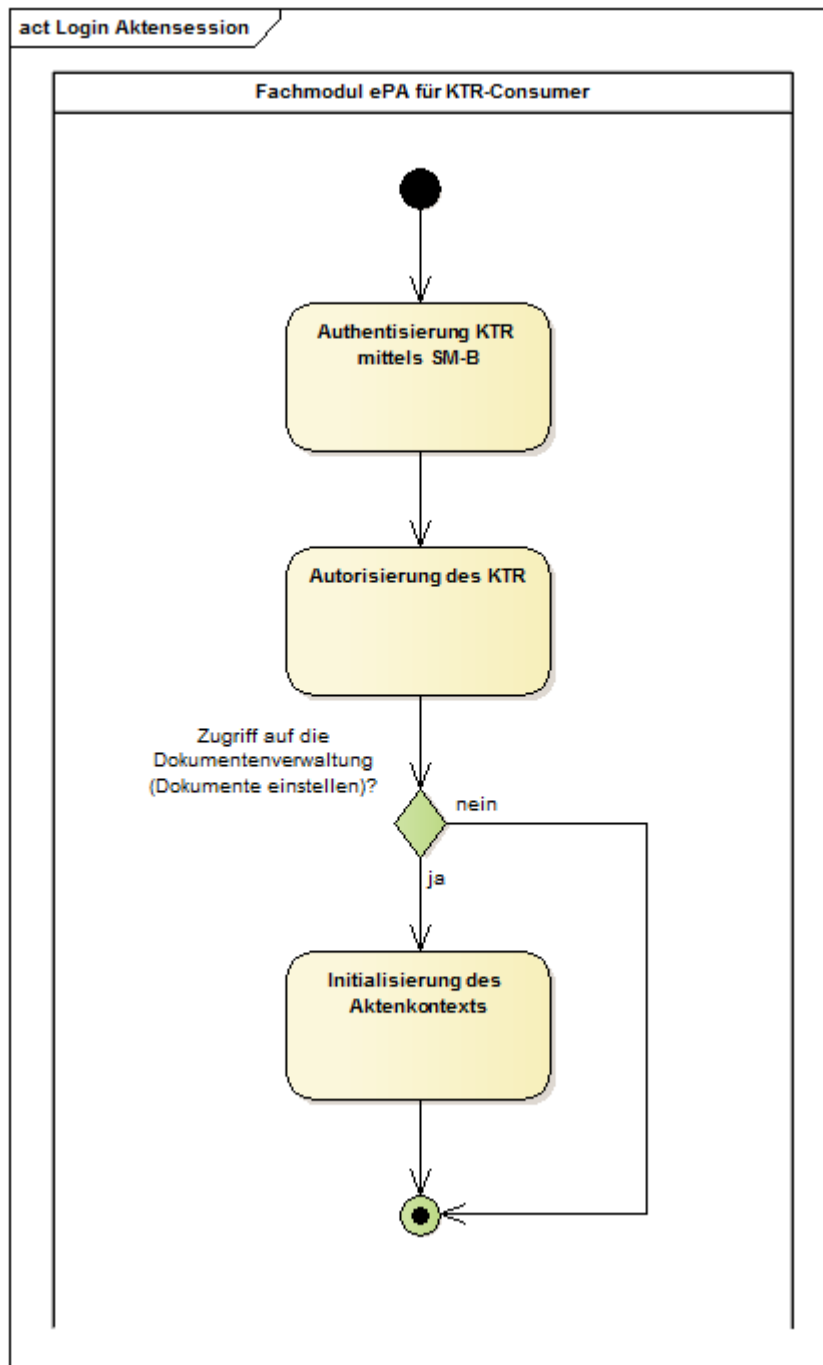


Abbildung 2: Login Aktensession

Authentisierung KTR mittels Zertifikaten der SMC-KTR

Die Authentisierung KTR mit den Zertifikaten der ausgewählten SMC-KTR erfolgt durch das FM ePA KTR. Hierzu erzeugt das FM ePA KTR ein SAML-Token gemäß, welches dem IHE-Profil "XUA" [IHE-ITI-TF] genügt und als `AuthenticationAssertion` bezeichnet wird. Das Token wird mit der Identität der für den KTR ausgewählten SMC-KTR signiert.

A_17252 - FM ePA KTR-Consumer: Login - Authentisierung KTR mittels SMC-KTR - Auswahl SMC-KTR

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS für die Authentisierung im ePA-Aktensystem die Identitäten einer SMC-KTR des Kostenträgers benutzen, bei der der Inhaber des Aktenkontos, auf das zugegriffen werden soll, versichert ist. [<=]

A_17253 - FM ePA KTR-Consumer: Login - Authentisierung KTR mittels SMC-KTR - SAML -Token erstellen

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS für die Authentisierung als Authentifizierungsbestätigung eine SAML2-Assertion gemäß dem IHE-Profil "XUA" [IHE-ITI-TF] und [gemSpec_TBAuth#TAB_TBAuth_03] erstellen und dabei folgende Vorgaben beachten:

- das *Issuer* Element muss als Aussteller des Token den Wert "urn:epa:telematik:KTRConsumer" enthalten
- die eingebettete Signatur *ds:Signature* wird mit dem C.HCI.OSIG Zertifikat der ausgewählten SMC-KTR unter Verwendung von PL_TUC_SIGN_HASH_nonQES erstellt. Die Signatur enthält im *ds:KeyInfo* Element das verwendete Signaturzertifikat.
- das Element *saml2:Subject/saml2:NameID* muss auf Basis des C.HCI.OSIG Zertifikats gebildet werden
- das Attribut *saml2:Subject/saml2:SubjectConfirmation/@Method* muss auf den Wert "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer" gesetzt werden
- das Attribut *saml2:Conditions/@NotBefore* muss auf die Systemzeit gesetzt werden
- das Attribut *saml2:Conditions/@NotOnOrAfter* muss auf (Systemzeit+24 Stunden) gesetzt werden
- das Element *saml2:Conditions/saml2:AudienceRestriction/saml2:Audience* muss auf die FQDN des Anbieters des Aktensystems gesetzt werden
- das Element *saml2:AuthnStatement/saml2:AuthnContext/saml2:AuthnContextClassRef* muss auf den Wert "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:X509" gesetzt werden

[<=]

A_17254 - FM ePA KTR-Consumer: Login - Authentisierung KTR mittels SMC-KTR - Behauptung im SAML-Token

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS die für die Authentisierung als Authentifizierungsbestätigung erstellte SAML2-Assertion im Element *AttributeStatement* mit den Behauptungen gemäß [gemSpec_TBAuth#TAB_TBAuth_02_1] befüllen und dabei folgende Vorgaben beachten:

- die Behauptungen müssen auf Basis des C.HCI.OSIG Zertifikats gebildet werden
- die in der Tabelle angegebenen Behauptungen müssen enthalten sein, sofern sie aus dem zugrundeliegenden Zertifikat entnommen werden können
- die Behauptung "urn:gematik:subject:organization-id" muss enthalten sein und basierend auf der RegistrationNumber (Telematik-ID) gebildet werden. Das Attribut *Attribute/@NameFormat* muss dabei den Wert "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri" haben.

[<=]

Die SAML2-Assertion gemäß A_17253 wird als AuthenticationAssertion in die Session-Daten übernommen.

A_17255 - FM ePA KTR-Consumer: Löschen der AuthenticationAssertion

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS die AuthenticationAssertion zur Authentisierung einer KTR spätestens nach Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer löschen.[<=]

Autorisierung des KTR

Die Komponente Autorisierung des lokalisierten ePA-Aktensystems prüft, ob im Rahmen der Aktensession der Zugriff auf die mit dem `RecordIdentifier` referenzierte Akte erlaubt ist. Dazu schickt das FM ePA KTR die im Rahmen der Authentisierung (s.o.) ausgestellte `AuthenticationAssertion` an die Komponente Autorisierung und erhält nach erfolgreicher Prüfung Akten- und Kontextschlüssel sowie eine Autorisierungsbestätigung (`AuthorizationAssertion`) zur Kommunikation mit der Dokumentenverwaltung ausgehändigt.

A_17286 - FM ePA KTR-Consumer: Login - Autorisierung - Schlüsselmaterial laden

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS im Anwendungsfall "Login Aktensession" das Schlüsselmaterial des Aktenkontos gemäß `TAB_FM_ePA_KTR_006` laden.

Tabelle 7: TAB_FM_ePA_KTR_006 - Operation `getAuthorizationKey`

<code>I_Authorization::getAuthorizationKey</code> Request erstellen	Eingangsparameter: <ul style="list-style-type: none"> • <code>AuthenticationAssertion</code> aus Session-Daten • <code>RecordIdentifier</code> aus Session-Daten
<code>I_Authorization::getAuthorizationKey</code> Response verarbeiten	Rückgabedaten: <ul style="list-style-type: none"> • <code>AuthorizationKey</code> • <code>AuthorizationAssertion</code> Der Response beinhaltet im <code>AuthorizationKey</code> ein verschlüsseltes Schlüsselpaar sowie eine <code>AuthorizationAssertion</code> passend zur Telematik-ID. Liefert der Response einen Fehler oder beinhaltet der Response keinen <code>AuthorizationKey</code> oder keine <code>AuthorizationAssertion</code> , wird der Anwendungsfall abgebrochen.

[<=]

Der `AuthorizationKey` beinhaltet im Element

`phrs:AuthorizationKey/phrs:EncryptedKeyContainer` ein Chifftrat mit dem verschlüsselten Akten- und Kontextschlüssels sowie `AssociatedData`.

Die Datenstruktur für `EncryptedKeyContainer` und die Klartextpräsentation für Akten- und Kontextschlüssel ist in [\[gemSpec_SGD_ePA#8 - Interoperables Austauschformat\]](#) beschrieben.

Die Klartextpräsentation von Akten- und Kontextschlüssel im `AuthorizationKey` ist doppelt symmetrisch verschlüsselt. Die symmetrischen Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung von Akten- und Kontextschlüssel werden über die Schlüsselableitungsfunktion der Schlüsselgenerierungsdienste Typ 1 und 2 ermittelt. Die Funktionsweise der Schlüsselgenerierung wird in `[gemSpec_SGD_ePA]` beschrieben.

A_17838 - FM ePA KTR-Consumer: Autorisierung - Symmetrische Schlüssel für Akten- und Kontextschlüssel ermitteln

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS zur Schlüsselableitung den in [\[gemSpec_SGD_ePA#2.3 Basisablauf Kommunikation SGD-Client und SGD\]](#) festgelegten Ablauf in der Rolle Client durchführen.[<=]

Zur Optimierung der Performance muss das FM ePA KTR die Schlüsselableitung für SGD 1 (Basisablauf Schritt 1) und SGD 2 (Basisablauf Schritt 3) und das Erzeugen eines ephemeren ECDH-Schlüsselpaars (Basisablauf Schritt 5) parallel ausführen. Der Request an SGD 1 und SGD 2 in Basisablauf Schritt 7 können ebenfalls parallelisiert werden. Für die bei einer Schlüsselableitung für eine Entschlüsselung im Request für KeyDerivation zu übermittelnden Informationen ist keine Unterscheidung des Anwendungsfalls in SGD notwendig. Es werden sowohl für SGD 1 als auch SGD 2 die Informationen aus dem

Element `phrs:AuthorizationKey/phrs:EncryptedKeyContainer/phrs:AssociatedData` verwendet: `KeyDerivation <Teilstring aus AssociatedData für den entsprechenden SGD>`

A_17996 - FM ePA KTR-Consumer: Autorisierung - Aufrufe zur Schlüsselableitung parallelisieren

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS die Schlüsselableitung mit SGD 1 und SGD 2 sowie das Erzeugen des ephemeren ECDH-Schlüsselpaars parallelisieren.[<=]

Als Ergebnis bei einer erfolgreichen Schlüsselableitung zum Entschlüsseln erhält das FdV von jedem der beiden SGD eine Antwortnachricht für KeyDerivation im Format: "OK-KeyDerivation "+Key+" "+s.

Key ist der für die Entschlüsselung zu verwendende symmetrische Schlüssel für den entsprechenden SGD.

Für das Entschlüsseln gelten die Vorgaben aus [\[gemSpec_SGD_ePA#8 Interoperables Austauschformat\]](#) sowie [\[gemSpec_Krypt#A_17872 - Ver- und Entschlüsselung der Akten und Kontextschlüssel \(Schlüsselableitungsfunktionalität ePA\)\]](#).

A_17997 - FM ePA KTR-Consumer: Autorisierung - Akten- und Kontextschlüssel entschlüsseln

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS beim Entschlüsseln des Akten- und Kontextschlüssel die bei der Schlüsselableitung mit SGD 1 und SGD 2 erhaltenen symmetrischen Schlüssel gemäß [\[gemSpec_SGD_ePA\]](#) und [\[gemSpec_Krypt\]](#) nutzen.

Tabelle 8 : TAB_FM_ePA_KTR_021 - Akten- und Kontextschlüssel entschlüsseln

Plattformbaustein PL_TUC_SYMM_DEC IPHER nutzen	Eingangsdaten: <ul style="list-style-type: none"> • Doc_{enc}: EncryptedKeyContainer\Ciphertext aus AuthorizationKey • Cert: aus SGD2 abgeleiteter symmetrischer Schlüssel • AD: SGD2 Anteil aus EncryptedKeyContainer\AssociatedData aus AuthorizationKey Rückgabedaten: <ul style="list-style-type: none"> • Doc: Doc_{enc}1 = einfach symmetrisch verschlüsselter Akten- und Kontextschlüssel (siehe gemSpec_SGD_ePA#Tab_erste_Verschlüssel)
--	---

	ungsschicht)
<p>Plattformbaustein PL_TUC_SYMM_DEC IPHER nutzen</p>	<p>Eingangsdaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doc_{enc}: EncryptedKeyContainer\Ciphertext aus Doc_{enc}1 • Cert: aus SGD1 abgeleiteter symmetrischer Schlüssel • AD: EncryptedKeyContainer\AssociatedData aus Doc_{enc}1 <p>Rückgabedaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doc: Klartextpräsentation von Akten- und Kontextschlüssel (siehe gemSpec_SGD_ePA#Tab_Austauschformat Akten- und Kontextschlüssel)

[<=]

Die AuthorizationAssertion, der Aktenschlüssel und Kontextschlüssel werden in die Session-Daten übernommen.

Öffnen des Aktenkontextes

Für den Verbindungsaufbau zur Dokumentenverwaltung und zur VAU Dokumentenverwaltung siehe "6.1.4- Kommunikation mit Komponente Dokumentenverwaltung".

A_17318 - FM ePA KTR-Consumer: Login - Aktenkontext öffnen - Operation OpenContext

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS im Anwendungsfall "Login Aktensession" das Übersenden des Kontextschlüssels gemäß TAB_FM_ePA_KTR_008 umsetzen.

Tabelle 9: TAB_FM_ePA_KTR_008 - Operation OpenContext

<p>Vorbedingung</p>	<p>AuthorizationAssertion und entschlüsselter Kontextschlüssel liegen in Session-Daten vor.</p>
<p>I_Document_Management_Connect::OpenContext Request erstellen</p>	<p>Eingangsdaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontextschlüssel (ContextKey) aus Session-

	Daten
I_Document_Management_Connect::OpenContext Response verarbeiten	Rückgabedaten: <ul style="list-style-type: none"> • OK oder gematik-Fehler

[<=]

6.2.2 Logout Aktensession

Der Anwendungsfall „Logout Aktensession“ beendet eine Session zu einem Aktenkonto.

A_17256 - FM ePA KTR-Consumer: Logout Aktensession

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS den Anwendungsfall "UC 1.3 - Logout durch einen Nutzer" aus [gemSysL_Fachanwendung_ePA] gemäß TAB_FM_ePA_KTR_009 umsetzen.

Tabelle 10 : TAB_FM_ePA_KTR_009 - Logout Aktensession

Name	Logout Aktensession
Auslöser	<ul style="list-style-type: none"> • Operation der Schnittstelle zum Backendsystem des KTR • Operation der Schnittstelle zu gematik Test • auf die Aktensession wurde länger als 5 Minuten nicht zugegriffen (Inaktivität) • Fehler im Anwendungsfall Login
Vorbedingung	Es besteht eine Aktensession.
Nachbedingung	Die Session-Daten sind gelöscht.
Standardablauf	Aktivitäten im Standardablauf <ol style="list-style-type: none"> 4. Aktenkontext schliessen 5. Session-Daten löschen

[<=]

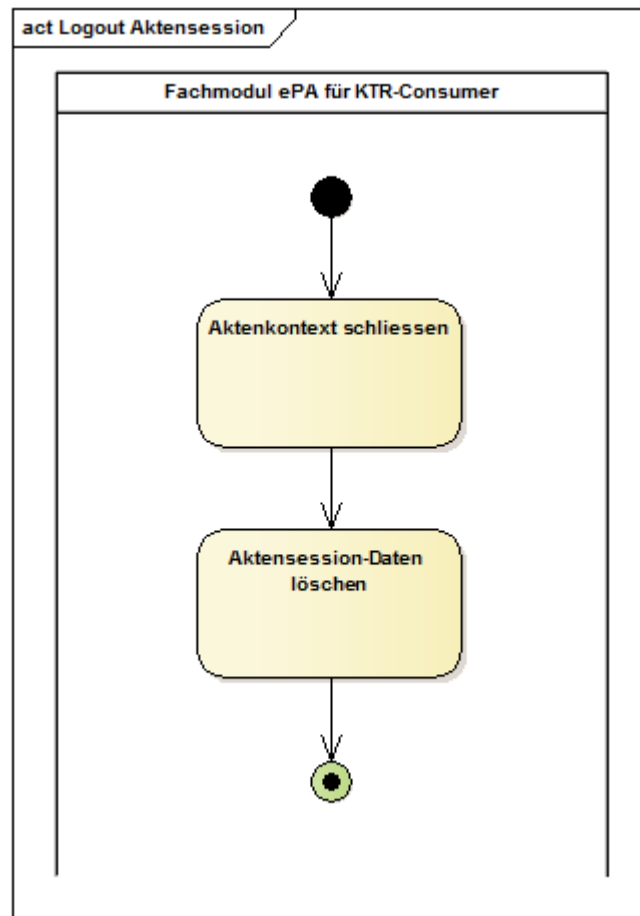


Abbildung 3: Logout Aktensession

A_17257 - FM ePA KTR-Consumer: Logout - Aktenkontext schliessen

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS im Anwendungsfall „Logout Aktensession“, wenn ein sicherer Kanal zur Dokumentenverwaltung aufgebaut und der Aktenkontext erfolgreich geöffnet wurde, die Aktivität „Aktenkontext schliessen“ gemäß TAB_FM_ePA_KTR_010 umsetzen.

Tabelle 11: TAB_FM_ePA_KTR_010 – Logout - Aktenkontext schliessen

Vorbedingung	AuthorizationAssertion in Session-Daten
I_Document_Management_Connect::CloseContext Request erstellen	
I_Document_Management_Connect::CloseContext Response verarbeiten	HTTP OK oder gematik-Fehlermeldung

[<=]

A_17258 - FM ePA KTR-Consumer: Logout - Session-Daten löschen

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS zum Abschluss des Anwendungsfall „Logout Aktensession“ alle Session-Daten aus dem lokalen Speicher löschen.[<=]

Die Session-Daten sind in "7.- Informationsmodell!" beschrieben.

6.2.3 Dokumente einstellen

Mit diesem Anwendungsfall können Dokumente in das Aktenkonto eines Versicherten geladen werden.

Das ePA-Aktensystem unterstützt nur Dokumente mit bestimmten MIME Types. Die initial zulässigen Typen sind in [\[gemSpec_DM_ePA#A_14760\]](#) beschrieben. Die Dokumentenverwaltung prüft den Dateitypen anhand der Metadaten beim Hochladen der Dokumente und antwortet mit einem Fehler, wenn der Dateityp nicht unterstützt wird.

Das ePA-Aktensystem lehnt beim Einstellen von Dokumenten Requests mit dem Fehler MaxDocSizeExceeded ab, wenn die Größe eines Einzeldokumentes 25MB überschreitet. Das ePA-Aktensystem lehnt beim Einstellen von Dokumenten Requests mit dem Fehler MaxPkgSizeExceeded ab, wenn die Summe der Größe der Dokumente in einem Submission Set 250 MB überschreitet. (siehe [\[gemSpec_Dokumentenverwaltung#A_17441\]](#)) Das FM ePA KTR kann das Einstellen der Dokumente über mehrere Transaktionen verteilen, um die Größenbeschränkung beim Submission Set zu umgehen.

A_17259 - FM ePA KTR-Consumer: Dokumente einstellen

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS den Anwendungsfall "UC 4.11 - Dokumente durch einen Kostenträger einstellen" aus [\[gemSysL_Fachanwendung_ePA\]](#) gemäß TAB_FM_ePA_KTR_011 umsetzen.

Tabelle 12 : TAB_FM_ePA_KTR_011 - Dokumente einstellen

Name	Dokumente einstellen
Auslöser	<ul style="list-style-type: none"> • Operation der Schnittstelle zum Backendsystem des KTR • Operation der Schnittstelle zu gematik Test
Vorbedingung	Es besteht eine Aktensession mit gültigen Session-Daten. Die hochzuladenden Dokumente sind im lokal eingebundenen Speicher verfügbar.
Nachbedingung	Die Dokumente sind im ePA Aktenkonto für alle Berechtigten verfügbar.
Standardablauf	Aktivitäten im Standardablauf <ol style="list-style-type: none"> 1. für jedes Dokument <ol style="list-style-type: none"> a. Dokument verschlüsseln b. Dokumentenschlüssel löschen 2. Dokumentenset in Dokumentenverwaltung hochladen

[<=]

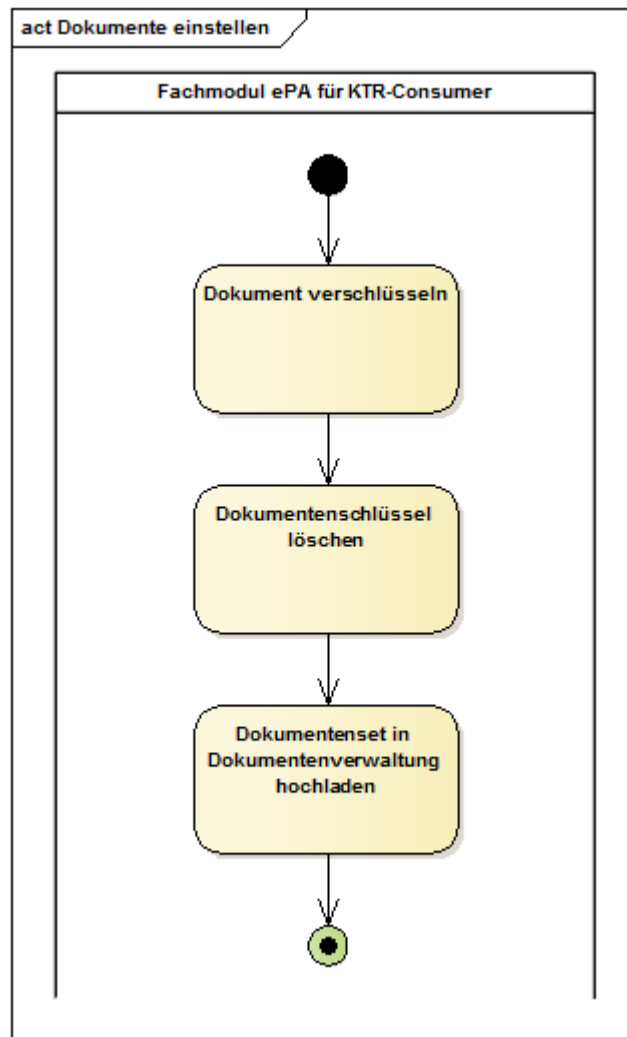


Abbildung 4: Dokumente einstellen

A_17261 - FM ePA KTR-Consumer: Dokumente einstellen - Metadaten

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS im Anwendungsfall „Dokumente einstellen“ für jedes einzustellende Dokument Metadaten bereitstellen.[<=]

Für die XDS-Metadaten von Dokumenten gelten die Nutzungsvorgaben aus [\[gemSpec_DM_ePA#A_14760 - Nutzungsvorgaben für die Verwendung von XDS-Metadaten\]](#).

Für das Element Document Entry wird das Attribut `confidentialityCode` mit "KTR" belegt.

Für das Element Document Entry und Submission Set wird das Attribut `authorRole` mit "105" belegt.

Für das Element Document Entry und Submission Set wird das Attribut `authorInstitution` mit Werten aus dem zur Authentisierung genutzten Zertifikat belegt.

A_17323 - FM ePA KTR-Consumer: Dokumente einstellen - Upload verschlüsselter Dokumente

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS sicherstellen, dass Dokumente, welche in das ePA-Aktensystem eingestellt werden, verschlüsselt sind.[<=]

Zum Verschlüsseln des Dokuments wird dieses mit einem Dokumentenschlüssel symmetrisch verschlüsselt. Der Dokumentenschlüssel wird dann symmetrisch mit dem Aktenschlüssel verschlüsselt. Für Vorgaben zum Verschlüsseln eines Dokuments für das ePA-Aktensystem siehe [\[gemSpec_DM_ePA#2.4.1 Verschlüsselung\]](#).

A_17262 - FM ePA KTR-Consumer: Dokumente einstellen - Dokument verschlüsseln

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS im Anwendungsfall „Dokumente einstellen“ für jedes zu übermittelnde Dokument die Aktivität "Dokument verschlüsseln" gemäß TAB_FM_ePA_KTR_012 umsetzen.

Tabelle 13: TAB_FM_ePA_KTR_012 - Dokumente einstellen - Dokument verschlüsseln

Plattformbaustein PL_TUC_SYMM_ENCIPHER für Dokument nutzen	Dokument mit PL_TUC_SYMM_ENCIPHER verschlüsseln Eingangsdaten: <ul style="list-style-type: none"> • Dokument • Die optionalen Parameter Cert und AD werden nicht verwendet. Rückgabedaten: <ul style="list-style-type: none"> • verschlüsseltes Dokument • Dokumentenschlüssel Der Dokumentenschlüssel wird in der Aktivität erzeugt und an den Aufrufer zurückgegeben
Plattformbaustein PL_TUC_SYMM_ENCIPHER für Dokumentenschlüssel nutzen	Dokumentenschlüssel mit PL_TUC_SYMM_ENCIPHER verschlüsseln Eingangsdaten: <ul style="list-style-type: none"> • Dokument: Dokumentenschlüssel • Aktenschlüssel aus Session-Daten • Der optionale Parameter AD wird nicht verwendet. Rückgabedaten: <ul style="list-style-type: none"> • verschlüsselter Dokumentschlüssel

[<=]

Die Dokumentenschlüssel dürfen nicht persistent gespeichert werden und müssen nach ihrer Verwendung gelöscht werden.

A_17263 - FM ePA KTR-Consumer: Dokumente einstellen - Dokumentenschlüssel löschen

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS im Anwendungsfall „Dokumente einstellen“ in der Aktivität "Dokument verschlüsseln" erstellte Dokumentenschlüssel nach dem Ende der Aktivität löschen.[<=]

Auf Basis der verschlüsselten Dokumente und der Metadaten wird eine Provide And Register Document Set-b Message für die einzustellende Dokumente erstellt.

A_17264 - FM ePA KTR-Consumer: Dokumente einstellen - Dokumentenset in Dokumentenverwaltung hochladen

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS im Anwendungsfall "Dokumente einstellen" das Hochladen der Dokumente gemäß TAB_FM_ePA_KTR_013 umsetzen.

Tabelle 14: TAB_FM_ePA_KTR_013 - Dokumente einstellen - Dokumentenset in Dokumentenverwaltung hochladen

I_Document_Management_Insurance:: ProvideAndRegisterDocumentSet-b Request erstellen	Eingangsparameter: <ul style="list-style-type: none"> • Provide And Register Document Set-b Message gemäß IHE XDS-Transaktion [ITI-41] • AuthenticationAssertion aus Session-Daten
I_Document_Management_Insurance:: ProvideAndRegisterDocumentSet-b Response verarbeiten	Rückgabedaten: <ul style="list-style-type: none"> • Provide And Register Document Set-b Response Message gemäß IHE XDS-Transaktion [ITI-41]

[<=]

A_17265 - FM ePA KTR-Consumer: IHE XDS-Transaktion [ITI-41]

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS für die Nutzung der Operation I_Document_Management_Insurance::ProvideAndRegisterDocumentSet-b gemäß der in [IHE-ITI-TF] definierten IHE XDS-Transaktion [ITI-41] "Provide & Register Document Set-b" als Akteur "Document Source" umsetzen.[<=]

A_17266 - FM ePA KTR-Consumer: IHE XDS-Transaktion [ITI-41] - Unterstützung MTOM/XOP

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS bei der Umsetzung der IHE XDS-Transaktion [ITI-41] zur Übertragung von Dokumenten eine Kodierung mittels MTOM/XOP [MTOM] gemäß [IHE-ITI-TF2x#V.3.6.] verwenden.[<=]

6.3 Realisierung der Leistungen der TI-Plattform

Der Produkttyp KTR-Consumer realisiert die vom FM ePA KTR benötigten Leistungen der TI-Plattform, die in den fachlichen Anwendungsfällen der ePA genutzt werden. Die durch die TI-Plattform bereitgestellten Leistungen umfassen einen für die Fachanwendungen einheitlichen Zugriff auf Smartcards, Leistungen der PKI der Telematikinfrastruktur, Zugriff auf die zentralen Dienste der TI-Plattform etc., die in übergreifenden Spezifikationen der gematik festgelegt sind. Die Definition der Leistungen der TI-Plattform im KTR-Consumer befindet sich in [gemSpec_Systemprozesse_dezTI].

Die Plattformleistungen für kryptographische Operationen müssen innerhalb der VAU realisiert werden, da sensible Daten verarbeitet werden.

Das FM ePA KTR verwendet die in der Tabelle TAB_FM_ePA_KTR_019 dargestellten Plattformleistungen.

Tabelle 15 : TAB_FM_ePA_KTR_019 - Verwendete Plattformleistungen

Kürzel	Bezeichnung
--------	-------------

PL_TUC_NET_NAME_RESOLUTION	Auflösen von URI in IP-Adresse
PL_TUC_PKI_VERIFY_CERTIFICATE	Prüfung eines Zertifikates der TI
PL_TUC_SIGN_HASH_nonQES	mit TI-Identität nonQES signieren
PL_TUC_SYMM_DECIPHER	Symmetrisch entschlüsseln
PL_TUC_SYMM_ENCIPHER	Symmetrisch verschlüsseln

6.4 Clientschnittstelle

Für die Möglichkeit eines Tests der Funktionalitäten durch die gematik im Rahmen des Zulassungstests wird eine technische Schnittstelle spezifiziert, über welche die Ausführung der Anwendungsfälle getriggert werden kann.

A_17955 - FM ePA KTR-Consumer: ePA-Dienst

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS Clientsystemen einen ePA-Dienst anbieten.

Tabelle 16 : TAB_FM_ePA_KTR_022 - ePA-Dienst

Name	EPAService	
Version	Siehe Anhang B	
Namensraum	Siehe Anhang B	
Namensraum-Kürzel	EPA für Schema und EPAW für WSDL	
Operation	Name	Kurzbeschreibung
	Logout	triggert Anwendungsfall "Logout Aktenkonto"
	PutDocuments	triggert Anwendungsfall "Dokumente einstellen"
WSDL	EPAService.wsdl	
Schema	EPAService.xsd	

[<=]

6.4.1 Operationsdefinition Logout

A_17960 - FM ePA KTR-Consumer: Operation Logout

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS die Operation Logout gemäß folgender Signatur implementieren:

Tabelle 17 : TAB_FM_ePA_KTR_024 - Definition Logout

Operation		Logout	
Beschreibung	Mit dieser Operation wird der Anwendungsfall "Logout Aktensession" getriggert.		
Formatvorgaben	Die Definition der Ein- und Ausgabeparameter erfolgt in [EPAService.xsd].		
Eingangsparameter			
Name	Beschreibung	Typ	opt.
insurantId	10-stelliger, unveränderlicher Anteil der KVNR = VersichertenID	String	-
Fehlermeldungen			
Name	Fehlertext	Details	
INTERNAL_ERROR	Zufallszahl	Interner Fehler in der Verarbeitungslogik.	
Fehlermeldungen des ePA-Aktensystems werden an das Clientsystem weitergeleitet.			

[<=]

Die folgenden Anforderungen beschreiben die Umsetzung der Operation `Logout`.

A_17961 - FM ePA KTR-Consumer: Operation Logout - Anwendungsfall starten

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS in der Operation `Logout` den Anwendungsfall "Logout Aktensession" für die der VersichertenID zugeordneten Aktensession durchführen.[<=]

6.4.2 Operationsdefinition PutDocuments**A_17962 - FM ePA KTR-Consumer: Operation PutDocuments**

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS die Operation `PutDocuments` gemäß folgender Signatur implementieren:

Tabelle 18 : TAB_FM_ePA_KTR_025 - Definition PutDocuments

Operation		PutDocuments	
Beschreibung	Mit dieser Operation wird der Anwendungsfall "Dokumente einstellen" getriggert.		
Formatvorgaben	Die Definition der Ein- und Ausgabeparameter erfolgt in [EPAService.xsd].		
Eingangsparameter			
Name	Beschreibung	Typ	opt.

insurantId	10-stelliger, unveränderlicher Anteil der KVNR = VersichertenID	String	nein
HomeCommunityId	HomeCommunityId des Aktensystems	String	nein
Kostentraegerkennung	Institutionskennzeichen des Kostenträgers	Integer	nein
SubmissionSet			
title	Titel des Submission Sets	String	ja
contentTypeCode	Klinische Aktivität, die zum Einstellen des Submission Set geführt hat.		ja
Document			
Data	in das Aktenkonto einzustellendes Dokument	base64	nein
formatCode	Global eindeutiger Code für das Dokumentenformat.	String	nein
languageCode	Sprache, in der das Dokument abgefasst ist.	String	nein
mimeType	MIME-Type des Dokuments	String	nein
serviceStartTime	Zeitpunkt, an dem das im Dokument dokumentierte (Behandlungs-)Ereignis begonnen wurde.	String	ja
serviceStopTime	Zeitpunkt, an dem das im Dokument dokumentierte (Behandlungs-)Ereignis beendet wurde.	String	ja
title	Titel des Dokumentes	String	ja
typeCode	Art des Dokuments	String	nein
Fehlermeldungen			
Name	Fehlertext	Details	
TECHNICAL_ERROR		Interner Fehler in der Verarbeitungslogik.	
SYNTAX_ERROR	Fehlerhafte Aufrufparameter	Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter	

		übergeben.
Fehlermeldungen des ePA-Aktensystems werden an das Clientsystem weitergeleitet.		

[<=]

A_17963 - FM ePA KTR-Consumer: Operation PutDocuments - Anwendungsfall starten

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS in der Operation `PutDocuments` den Anwendungsfall "Dokumente einstellen" für die der VersichertenID zugeordneten Aktensession durchführen.[<=]

A_17958 - FM ePA KTR-Consumer: Operation PutDocuments- RecordIdentifier bilden

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS in der Operation `PutDocuments` den `RecordIdentifier` mit `insurantID` und `HomeCommunityID` bilden.[<=]

A_17959 - FM ePA KTR-Consumer: Operation PutDocuments - SMC-KTR auswählen

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS in der Operation `PutDocuments` die für die Aktensession zu verwendende SMC-KTR aus Basis der Kostenträgererkennung auswählen.[<=]

Die VersichertenID dient der Identifikation der Aktensession.

A_17970 - FM ePA KTR-Consumer: Operation PutDocuments - Metadaten SubmissionSet

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS in der Operation `PutDocuments` die Eingangsparameter zum `SubmissionSet` (`title`, `contentTypeCode`) für die `SubmissionSet` Metadaten verwenden.[<=]

A_17971 - FM ePA KTR-Consumer: Operation PutDocuments - Document

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS in der Operation `PutDocuments` zu jedem `Document` den Eingangsparameter `Data` als in das Aktenkonto einzustellende Dokument verwenden.[<=]

A_17972 - FM ePA KTR-Consumer: Operation PutDocuments - Metadaten Document Entry

Das Fachmodul ePA im KTR-Consumer MUSS in der Operation `PutDocuments` die Eingangsparameter zu jedem `Document` (`formatCode`, `languageCode`, `mimeType`, `serviceStartTime`, `serviceStopTime`, `title`, `typeCode`) für die `Document Entry` Metadaten verwenden.[<=]

Alle nicht durch das Interface übergebenen Metadaten werden durch das FM ePA KTR gesetzt. Optionale Parameter können, wenn sie nicht durch den Operationaufruf mit Werten belegt werden, beliebig gemäß den Richtlinien befüllt werden.

7 Informationsmodell

Session-Daten

Tabelle 19 : TAB_FM_ePA_KTR_020 - Session-Daten

Datenfeld	Herkunft	Beschreibung
Telematik-ID	Konfiguration	Identität eines Kostenträgers in den Zertifikaten seiner SMC-KTR
Akten-ID (RecordIdentifier)	Konfiguration	Kennung der Akte des Versicherten beim jeweiligen Anbieter ePA-Aktensystem im Format von RecordIdentifier gemäß [gemSpec_DM_ePA#2.2] Die HomeCommunityID muss bekannt sein.
Authentisierungstoken (AuthenticationAssertion)	Authentisierung mittels SMC-KTR	Authentifizierungsbestätigung als Voraussetzung für die Autorisierung
Autorisierungstoken (AuthorizationAssertion)	Komponente Autorisierung des ePA-Aktensystems (I_Authorization::getAuthorizationKey)	Autorisierungsbestätigung
Aktenschlüssel (RecordKey)	Komponente Autorisierung des ePA-Aktensystems (I_Authorization::getAuthorizationKey)	entschlüsselter Aktenschlüssel
Kontextschlüssel (ContextKey)	Komponente Autorisierung des ePA-Aktensystems (I_Authorization::getAuthorizationKey)	entschlüsselter Kontextschlüssel

8 Verteilungssicht

Eine Darstellung der hardwareseitigen Verteilung des Produkttyps bzw. seiner Teilsysteme und der Einbettung in die physikalische Umgebung wird nicht benötigt.

9 Anhang A – Verzeichnisse

9.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
ePA	Anwendung elektronische Patientenakte
FM ePA KTR	Fachmodul ePA im KTR-Consumer
KTR	Kostenträger
MTOM	Message Transmission Optimization Mechanism
SGD	Schlüsselgenerierungsdienst
SMC-KTR	Sicherheitsmodul für eine Institution der Kostenträger
VAU	Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung

9.2 Glossar

Begriff	Erläuterung
Funktionsmerkmal	Der Begriff beschreibt eine Funktion oder auch einzelne, eine logische Einheit bildende Teilfunktionen der TI im Rahmen der funktionalen Zerlegung des Systems.
Versicherten-ID	Die Versicherten-ID ist der 10-stellige unveränderliche Teil der 30-stelligen Krankenversicherungsnummer (KVNR).

Das Glossar wird als eigenständiges Dokument, vgl. [gemGlossar] zur Verfügung gestellt.

9.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Systemüberblick Fachmodul ePA im KTR-Consumer.....	7
Abbildung 2: Login Aktensession	20
Abbildung 3: Logout Aktensession	26
Abbildung 4: Dokumente einstellen.....	28

9.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 : TAB_FM_ePA_KTR_001 - Akteure und Rollen	8
Tabelle 2 : TAB_FM_ePA_KTR_002 - IHE Akteure und Transaktionen	10
Tabelle 3 : TAB_FM_ePA_KTR_003 - TLS-Verbindung - Parameter Zertifikatsprüfung..	15
Tabelle 4 : TAB_FM_ePA_KTR_004 - TLS-Verbindung - Parameter Zertifikatsprüfung..	16
Tabelle 5: TAB_FM_ePA_KTR_021 - VAU Dokumentenverwaltung - PL_TUC_PKI_VERIFY_CERTIFICATE	18
Tabelle 6 : TAB_FM_ePA_KTR_005 - Login Aktensession.....	19
Tabelle 7: TAB_FM_ePA_KTR_006 - Operation getAuthorizationKey	22
Tabelle 8 : TAB_FM_ePA_KTR_021 - Akten- und Kontextschlüssel entschlüsseln	23
Tabelle 9: TAB_FM_ePA_KTR_008 - Operation OpenContext	24
Tabelle 10 : TAB_FM_ePA_KTR_009 - Logout Aktensession.....	25
Tabelle 11: TAB_FM_ePA_KTR_010 – Logout - Aktenkontext schliessen.....	26
Tabelle 12 : TAB_FM_ePA_KTR_011 - Dokumente einstellen	27
Tabelle 13: TAB_FM_ePA_KTR_012 - Dokumente einstellen - Dokument verschlüsseln	29
Tabelle 14: TAB_FM_ePA_KTR_013 - Dokumente einstellen - Dokumentenset in Dokumentenverwaltung hochladen.....	30
Tabelle 15 : TAB_FM_ePA_KTR_019 - Verwendete Plattformleistungen	30
Tabelle 16 : TAB_FM_ePA_KTR_022 - ePA-Dienst.....	31
Tabelle 17 : TAB_FM_ePA_KTR_024 - Definition Logout.....	32
Tabelle 18 : TAB_FM_ePA_KTR_025 - Definition PutDocuments.....	32
Tabelle 19 : TAB_FM_ePA_KTR_020 - Session-Daten	35

9.5 Referenzierte Dokumente

9.5.1 Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und Spezifikationen wird pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert, Version und Stand der referenzierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt. Deren zu diesem Dokument passende jeweils gültige Versionsnummer sind in der aktuellsten, von der gematik veröffentlichten Dokumentenlandkarte enthalten, in der die vorliegende Version aufgeführt wird.

[Quelle]	Herausgeber: Titel
----------	--------------------

[gemGlossar]	gematik: Einführung der Gesundheitskarte - Glossar
[gemKPT_Arch_TIP]	gematik: Konzept Architektur der TI-Plattform
[gemSpec_Aktensystem]	gematik: Spezifikation ePA-Aktensystem
[gemSpec_Autorisierung]	gematik: Spezifikation Autorisierung ePA
[gemSpec_DM_ePA]	gematik: Datenmodell ePA
[gemSpec_Dokumentenverwaltung]	gematik: Spezifikation Dokumentenverwaltung ePA
[gemSpec_SGD_ePA]	gematik: Spezifikation Schlüsselgenerierungsdienst ePA
[gemSpec_Krypt]	gematik: Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastuktur
[gemSpec_OID]	gematik: Spezifikation Festlegung von OIDs
[gemSpec_PKI]	gematik: Übergreifende Spezifikation Spezifikation PKI
[gemSpec_Systemprozesse_dezTI]	gematik: Spezifikation Systemprozesse der dezentralen TI
[gemSpec_TBAuth]	gematik: Tokenbasierte Authentisierung
[gemSysL_Fachanwendung_ePA]	gematik: Systemspezifisches Konzept ePA

9.5.2 Weitere Dokumente

[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[IHE-ITI-TF]	IHE International (2018): IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework, Revision 15.0
[IHE-ITI-TF2b]	IHE International (2018): IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework, Volume 2b (ITI TF-2b) – Transactions Part B, Revision 15.0, http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol2b.pdf
[IHE-ITI-TF2x]	IHE International (2018): IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework, Volume 2x (ITI TF-2x) – Volume 2 Appendices, Revision 15.1 http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol2x.pdf
[MTOM]	W3C (2005): SOAP Message Transmission Optimization Mechanism, https://www.w3.org/TR/soap12-mtom/

10 Anhang B - Übersicht über die verwendeten Versionen

Schemas aus dem Namensraum des KTR-Consumer „<http://ws.gematik.de/consumer>“

Name	Version	TargetNamespace
EPAService.wsdl	1.0.0	http://ws.gematik.de/consumer/EPAService/WSDL/v1.0
EPAService.xsd	1.0.0	http://ws.gematik.de/consumer/EPAService/v1.0